

Motorrad- und Autotransportanhänger WM-Meyer



**Nettopreise
Anhängen-Center
Räterschen**

Hochlader-KHL-Autotransporter, enorm robust, massiver geschweisster und verzinkter Unterbau, 2 Alustandschienen mit 16-Lochbild für Radsicherung, 1-Gang-Seilwinde (900kg) mit Umlenkrolle (3-fach verstellbar), hydraulische Kippung mit Handpumpe (Kippwinkel bei KHL 3000 12,9° mit 10"-Räder), Stützrad verstärkt, Seitenblenden. Beleuchtung 12 Volt mit 13-poligem Stecker. 2 Schienen. **Für 100km/h zugelassen**

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse LängexBreitexHöhe	Radgrösse	Felgen	Preise inkl. 7.7% MWST
KHL 2701 Basic	2700	2000	475x203x7	195/55 R10C	Stahl	5440.00
KHL 3000 Basic	3000	2290	475x203x7	195/55 R10C	Stahl	5620.00
KHL 3500 Basic	3500	2730	475x203x7	195/50 R13C	Stahl	6330.00
KHL 2701 Touring	2700	2000	475x203x7	195/55 R10C	Stahl	5850.00
KHL 3000 Touring	3000	2290	475x203x7	195/55 R10C	Stahl	6140.00
KHL 3500 Touring	3500	2710	475x203x7	195/50 R13C	Stahl	6800.00

Alle Touring: Radstossdämpfer / 4 Radsicherungsgurte

Seitenblenden wählbar in blau oder orange

Geschlossener Boden, mit Aluriffelblech

1070.00

Anfahrkeil verstellbar, 2 Stück

260.00

Hub- und Zugzylinder für kippbare Brücken statt Standardzylinder

540.00



Orange, Grundauführung



Touring, 4 Radstossdämpfer (km/h 100), 4 Radgurte



Boden geschlossen mit Aluriffelblech



2 Anfahrkeile

Hochlader-Multitransportanhänger mit Holz-Siebdruckboden, 2 Heckschiebestützen, Bereifung 10"/13", Ladehöhe ca. 62cm/68cm, Alurampen unter Plattform 270x30cm Tragkraft 2500kg/Paar, automatisches Stützrad, Zurringe auf Boden. Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Gummifederachse. Beleuchtung in Lichtbalken geschützt, 12-Volt, 13-polig. Bei allen Seitenwände abnehmbar. **Für 100km/h zugelassen**

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse Länge x Breit x Höhe	Bereifung	Preise inkl. 7.7% MWST
APHLC 2741/210	2700	2010	410 x 200 x 10	10"	5390.00
APHLC 3041/210	3000	2300	410 x 200 x 10	10"	5610.00
APHLC 3541/210	3500	2750	410 x 200 x 10	13"	6040.00

Anfahrkeil verstellbar, 2 Stück	290.00
Heckstütze (Automatik), 2 Stück	540.00
Klappkurbelstütze, 2 Stück	Paar 430.00
Seilwindenbock APHLC an Front montiert (ohne Seilwinde) / WM Meyer	530.00
Seilwindenbock APHLC an Front montiert (ohne Seilwinde) / Miet-Lift	380.00
Seilwinde mit Seil 900kg	360.00



Grundausführung mit Holz-Siebdruckboden, Aluboden gegen Mehrpreis

Tieflader-Auto-Transporter abkippsbar mit hydraulische Kippvorrichtung. Handpumpe, 2 Aluminiumstandschiene mit 16-Lochbild für Radgurtsicherung, verstärkte verzinkte Kotflügel, Stützrad verstärkt, Seilwinde 900kg mit Umlenkrolle. Kugelkupplung. Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Gummifederachsen verzinkt. Radkeile, Beleuchtung 12 Volt mit 13-poligem Stecker. **Für 100 km/h zugelassen**

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse Länge x Breit x Höhe	Preise inkl. 7.7% MWST
AK 2700 B	2700	2090	430 x 200 x 10	5440.00
AK 3000 B	3000	2340	430 x 200 x 10	6230.00
AK 3500 B	3500	2790	430 x 200 x 10	6720.00
AK 2700 B blue	mit Seilwinde, Radstossdämpfer, 4 Gurte			6300.00
AK 3000 B blue	mit Seilwinde, Radstossdämpfer, 4 Gurte			6700.00
AK 3500 B blue	mit Seilwinde, Radstossdämpfer, 4 Gurte			7210.00
Geschlossener Boden, mit Aluriffelblech				1120.00

Kurbelstützen, 1 Paar	430.00
Radstossdämpfer für Typ AK	340.00
Anfahrkeil verstellbar, 2 Stück	290.00
Hub- und Zugzylinder für kippbare Brücken statt Standardzylinder	540.00



Auto- und Motorradtransporter WM-Meyer. Tieflader Autotransporter mit **Holzboden**, Aluminiumwände, 2 Heckschiebestützen, 1-Gang-Winde 900kg, 4 Zurringe auf Boden, Alurampen 220x30cm 2500kg/Paar unter Plattform, abschliessbar. Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Gummifederachsen verzinkt, Radkeile. Beleuchtung seitlich montiert, 12-Volt, mit 13-poligem Stecker. **Für 100km/h zugelassen**

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse Länge x Breit x Höhe	mit Seilwinde	Bereifung 14"	Preise inkl. 7.7% MWST
AP 2740/200	2700	2040	400 x 200 x 10			5310.00
AP 3040/200	3000	2320	400 x 200 x 10			5550.00
AP 3540/200	3500	2780	400 x 200 x 10			5760.00

Heckstütze (Automatik), 2 Stück	505.00
Klappkurbelstütze, 2 Stück	Paar 430.00
Anfahrkeil verstellbar, 2 Stück	300.00
Aufsatzwände	2190.00
Blachenaufbau (nur mit Aufsatzwände) 180cm Innenhöhe	2790.00



Motorradanhänger, robuster verzinkter Unterbau, 2 Motorradstandschiene, 1 Auffahrschiene (3.Standschiene kann erweitert werden). 750kg ungebremst oder 1000kg mit Auflaufbremsen und Rückfahrautomatik. Stützrad, Aluminiumbordwand 10cm mit verstellbaren Bindeplatten. Siebdruckholz- boden oder Siebdruckboden mit Aluriffelblech belegt. Beleuchtung 12 Volt mit 13-poligem Stecker. **Für 100km/h zugelassen**

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse LängexBreite xHöhe	Boden	Stand-schiene	Preise inkl. 7.7% MWST
Mot 7525/151	750	580	250x151x10	Holz-Boden	2	2010.00
Mot 1025/151	1000	770	250x151x10	Holz-Boden	2	2120.00
Mot 7525/151	750	580	250x151x10	Holz-Aluriffel	2	2140.00
Mot 1025/151	1000	770	250x151x10	Holz-Aluriffel	2	2240.00

Anhänger ohne Motorradschienen, ohne Auffahrramp 170.00

Aufsatzwände Motorradanhänger + 35cm abnehmbar, Aluminium 870.00

Blachenaufbau für Motorradanhänger 140cm Innenhöhe, nur mit Aufsatzwänden möglich 1020.00

Stand-schiene mit Bügel für Motorräder, lose 260.00

Auffahrschiene für Motorräder, lose 185.00

Schiebestütze hinten, mit Klemmschelle montiert Stück 92.00




Zubehör verschiedene Modelle

Radstossdämpfer 1-Achser 220.00 Tandemachser 340.00

4 Radsicherungsgurte mit Haken für APHLC / MKHL / AK 240.00

Deichsel höhenverstellbar - auf Anfrage

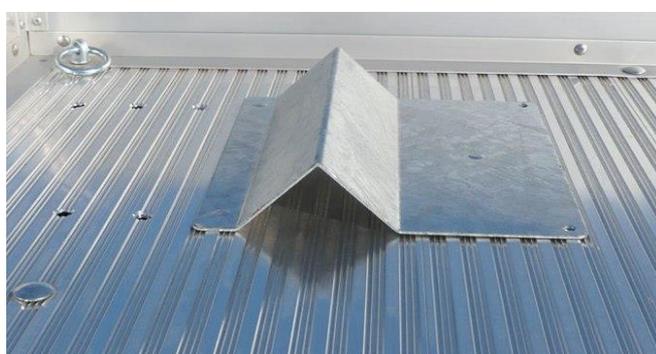



Anhängerausstellung

Verkaufsladen



Absenkanhänger

