

Autotransportanhänger Vezeko

Imola abkippar

**Nettopreise
Anhängers-Center
Räterschen**



Fahrzeugtransportanhänger mit geschlossener Aluminiumbrücke, Chassis aus verschweissten Stahlprofilen, feuerverzinkt, Boden aus rutschfesten Aluminiumprofilen. Kippbrücke mit Handhydraulikpumpe anhebbar. Links und rechts Total 14 Stück Bindebügel bei 474cm Länge, 12 Stück bei 434cm Länge für das Fixieren der Ladung. 1 rote Radstoppstange in verschiedenen Positionen arretierbar, Grundmodell ohne Seilwinde und Halter. Auflaufbremsen mit Rückfahrautomatik, verzinkte Gummifederachsen, Kugelumkupplung, automatisches Stützrad, Beleuchtung 12 Volt mit 13poligem Stecker, beide Leuchten können für das Beladen nach aussen geklappt werden. Ersatzrad unter Boden montiert, 2 Radkeile. GG 2700 + GG 3000kg = 10", GG 3500kg " 13" Bereifung.

Typ Imola	Gesamt- gewicht	Leergewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse ca.	Handseil winde	Preis inkl. 8.1% MWST
27.39	2700	650	2050	394x194cm	ohne	6140.00
27.39	2700	680	2020	394x194cm	mit	6600.00
30.39	3000	650	2350	394x194cm	ohne	6640.00
30.39	3000	680	2320	394x194cm	mit	7100.00
27.43	2700	710	1990	434x209cm	ohne	6430.00
27.43	2700	740	1960	434x209cm	mit	6990.00
30.43	3000	720	2280	434x209cm	ohne	6980.00
30.43	3000	750	2250	434x209cm	mit	7440.00
35.47	3500	860	2640	474x209cm	ohne	7930.00
35.47	3500	890	2610	474x209cm	mit	8390.00
35.47 3-Achser	3500	920	2680	474x209cm	ohne	7930.00
35.47 3-Achser	3500	950	2650	474x209cm	mit	8390.00

Neigungswinkel: 2700 + 3000kg + 3500kg 3-Achser ca. 11,5° / 3500kg Tandemachser ca. 13°





Le Mans für 2 Fahrzeuge, 3-Achser + 2-Achser

Fahrzeugtransportanhänger mit geschlossener Aluminiumbrücke. Chassis aus verschweissten Stahlprofilen, feuerverzinkt, Boden aus rutschfesten Aluminiumprofilen. Links und rechts Total 24 Stück Bindebügel für das Fixieren der Ladung. 2 Aluminium-Auffahrampen in Fach unter der Brücke. 2 rote Radstoppstange in verschiedenen Positionen arretierbar, Auflaufbremsen mit Rückfahrautomatik, verzinkte Gummifederachsen, Kugelkupplung, automatisches Stützrad, Beleuchtung 12 Volt mit 13-poligem Stecker, Ersatzrad unter Boden montiert, 2 Radkeile.

Typ le Mans	Gesamt- gewicht	Leergewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse ca.	Achsen	Preis inkl. 8.1% MWST
35.2 gerade	3500	970	2530	816 x209	2 Tandem	10960.00
35.3 gerade	3500	1040	2460	816 x209	3 Tridem	11200.00
35.2 abgeschrägt	3500	970	2530	816 x209	2 Tandem	11080.00
35.3 abgeschrägt	3500	1040	2460	816 x209	3 Tridem	11340.00

Zubehör Imola und Le Mans

3. Achse für Imola	550.00
Radstopper lackiert	260.00
Halter für Seilwinde ALKO 901	230.00
Seilwinde inkl. Halter ALKO 901	480.00
Doppelwirkende Hubzylinder zu Imola, statt einfacher Zylinder	360.00
Achsstossdämpfer Tandem (2 Achsen) für km/h 100 in Deutschland	310.00
Achsstossdämpfer Tridem (3 Achsen) für km/h 100 in Deutschland	440.00
Blachenaufbau zu Imola komplett, ohne Montage:	
394 x 209 x 170cm	1780.00
394 x 209 x 200cm	1850.00
434 x 209 x 170cm	1790.00
434 x 209 x 200cm	1830.00
474 x 209 x 170cm	1940.00
474 x 209 x 200cm	2030.00
Montage Blachenaufbau	240.00
Schiebeblache pro Seite	850.00
Seitliche Aufstellklappe für Blachenaufbau Imola, ca. 400cm	1080.00
Elektroseilwinde inkl. Halterung und Batterie	2140.00
Funkbedienung für Elektroseilwinde	380.00
Blachenhülle für Elektroseilwinde	100.00
Ladungskabel von 13-poligem Stecker für Batterieladung	145.00
Farbfolie für Seitenblenden wählbar (RAL-Farben) Bestellung ab Werk, Imola	150.00
Farbfolie für Seitenblenden wählbar (RAL-Farben) Bestellung ab Werk, le Mans	170.00
Ersatzrad 195/50 R 13C	165.00
Ersatzrad 195/55 R 10C	165.00
Ersatzradhalter unter Brücke montiert (zusätzlich)	195.00

Standardausführung mit 2 roten Radstoppstangen





Autotransportanhänger Vezeko

Formula abklappbar



Hochwertiger geschlossener Koffernanhänger, abklappbar.

Chassis aus verschweissten Stahlprofilen, feuerverzinkt, Aufbau aus 30mm Stahlblech-Sandwichwände, weiss, silber oder schwarz lackiert. Stirnwand aerodynamisch abgeschrägt. Farben: weiss RAL 9010 / silber RAL 9006. Brücke mittels Hydraulikhandpumpe kippbar. Grundausrüstung mit Heckrampe aus Aluminiumprofil mit Überwurfblech am Rampenende. Seitenklappe abschliessbar mit Hebehilfe. Klappenlänge max. 400cm, Höhe ca. 170cm. Boden aus 18mm wetterfest verleimter Siebdruckplatten. 10 gummierte Zurrbügel. Radanschlagstange mit 2 Keilen, 4 LED-Innenlampen. Hochlader Tandemachser (auch mit 3 Achsen erhältlich) mit Gummifederachsen, Auflaufbremsen mit Rückfahrautomatik, Beleuchtung 12 Volt mit 13-poligem Stecker, Automatik Stützrad, 2 Radkeile.

Typ Formula	Gesamt- gewicht	Leergewicht	Nutzlast ca.	Innenmasse ca.	Bereifung	Preis inkl. 8.1% MWST
Formula 30.55	3000	1400	1600	548 x 208 x 180	10"	16090.00
Formula 35.55	3500	1470	2030	548 x 208 x 180	13"	16420.00
Formula 30.55	3000	1470	1530	548 x 228 x 180	10"	17130.00
Formula 35.55	3500	1570	1930	548 x 228 x 180	13"	17490.00
Formula 30.60	3000	1600	1400	598 x 228 x 180	10"	18250.00
Formula 35.60	3500	1630	1850	598 x 228 x 180	13"	18790.00

Änderungen vorbehalten

Miet-Lift Reinle AG, 052 203 33 11

im Nägelibaum 10, 8352 Rätterschen

Preise inkl. 8.1% MWST

www.mietlift.ch / info@mietlift.ch

Auffahrwinkel ca.:	Grösse	550cm	9°
	Grösse	660cm	8.5°
Ladehöhe ca. :	Gesamgewicht	3000kg	64cm
	Gesamgewicht	3500kg	66cm

Zubehör Formula:

2. Seitenklappe	1990.00
Innenhöhe + 10cm + jede weiter 10cm	520.00
Servicetüre 70cm	840.00
Elektroseilwinde inkl. Halterung und Batterie	1490.00
Funkfernbedienung für Elektroseilwinde	350.00
Ladekabel von 13-poligem Stecker für Batterieladung	130.00
Elektrische Kipperpumpe mit Batterie	960.00
Radanschlagstange mit 2 Keilen	290.00
1 Paar Kurbelstützen	290.00
Aluriffelblech auf Boden	Anfrage
Airlineschiene im Boden versenkt, 1lfm	85.00
Zusätzlicher gummierter Zurrbügel	50.00
Deichselverlängerung, Preis pro 10cm	160.00
Eckprofile in Kofferfarbe lackiert	380.00
Dachlucke mit Rauchglas	420.00
Handgriff	70.00
Reifengestell Alu	510.00
3. Achse	Anfrage
Achsstossdämpfer Tandemachsen	310.00
Achsstossdämpfer 3. Achsen	460.00
Reserveradhalter am Stirnseite	140.00
Reserveradhalter unter Brücke	180.00
1 Paar zusätzliche Rampen als Verlängerung auf Standardrampe für sehr tiefe Fahrzeuge	850.00
Loch- Bindschiene auf Boden für das Einhängen der Zurrurt-Haken, Preis pro Laufmeter	240.00



Formula 30.55 550 x 212 x 180cm, Seitentüre (Mehrpreis)




Heckrampe mit Stangenverschluss



Aussenfarbe schwarz (Mehrpreis)



Seitenklappe mit Stangenverschluss

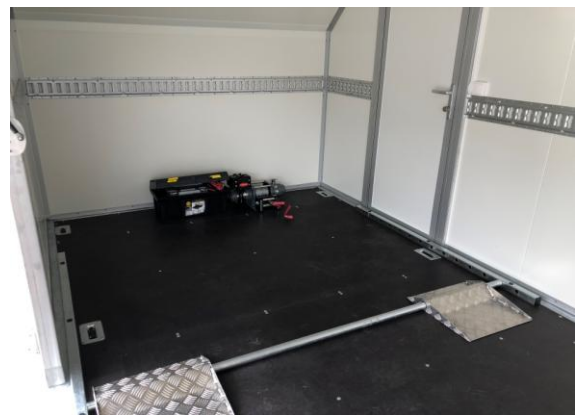

Radanschlag seitlich und in der Länge verstellbar



Rampe mit Überfahrblech am Rampenende
Änderungen vorbehalten

Miet-Lift Reinle AG, 052 203 33 11



Elektro-Seilwinde am Boden montiert

im Nägelibaum 10, 8352 Rätterschen

Preise inkl. 8.1% MWST
www.mietlift.ch / info@mietlift.ch



2 x 5 Bindebügel am Boden



Ersatzrad mit Halter unter Brücke (Mehrpreis)