

Kühlkofferanhänger Böckmann



Nettopreise



für 100 km/h zugelassen

Robuste Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Doppelstegprofil, niedrige Ladehöhe dank Tiefladeausführung. Hinten 2 Flügeltüren mit Drehstangenverschluss und Gummidichtungen, massiven Scharnieren. Wartungsfreie Gummi-federachsen mit Einzelradaufhängung. Robustes automatisches Stützrad. Stabile, rutschfeste Siebdruckbodenplatte mehrfach verleimt und wasserfest. Alle Eisenteile verzinkt, schlagfeste, recycelbare Kunststoffkotflügel. Wände aus 40mm starken Sandwich-Platten) für eine optimale Isolierung (innen Hartschaum, aussen beidseitig mit Blech belegt und weiss lackiert. 2 robuste Rangiergriffe. Scheuerschutzleiste unten an den Seitenwände ca. 25cm hoch. Innenbeleuchtung: 1 x mit 12 Volt über Fahrzeugbeleuchtung, 1 x mit 230 Volt über Kühlgerät. 1 Paar Teleskopstützen hinten. Boden nicht isoliert, Isolation gegen Mehrpreis.

Einachser-Modelle: Solide verschraubtes Zugrohr, **4 Zurrösen auf Boden montiert.**

Tandem-Modelle: Massive, typegeprüfte, mit der Rahmenkonstruktion fest verschraubte V-Deichsel, massives automatisches Stützrad. **6 Zurrösen auf Boden montiert.**

Kühlaggregat: Kühlanlage mit Hoc Ausschalter sowie Temperaturregelung. **Für 100 km/h zugelassen**

Typ	Innenmasse	Durchgang BxH	Flügel-türen	Gesamt-gewicht kg	Nutzlast ca. kg	Leer-gewicht ca.	Quer-/Längs-träger	Preise inkl. 8.1% MWST
-----	------------	---------------	--------------	-------------------	-----------------	------------------	--------------------	------------------------

KK 2513/135	247x127x150	123x148	1	1350	930	420	2-Quer	7880.00
KK 2513/15	247x127x150	123x148	1	1500	1070	430	2-Quer	7880.00
KK 2513/15 H	247x127x195	123x148	1	1500	1020	480	2-Quer	8190.00
KK 3015/20 H	298x147x195	144x195	2	2000	1360	640	3-Quer	9480.00
KK 3015/27 H	298x147x195	144x195	2	2700	2040	660	3-Quer	9200.00
KK 3018/20	298x182x200	178x198	2	2000	1280	720	2-Längs	9350.00
KK 3018/27	298x182x200	118x198	2	2700	1880	720	2-Längs	9350.00
KK 3018/30	298x182x200	178x199	2	3000	2200	800	2-Längs	12200.00
KK 3018/35	298x182x200	118x199	2	3500	2680	850	2-Längs	12560.00

Zubehör:

Typ	KK2513 248x127x152	KK3015 298x147	KK 3018 298x182x202
Radstossdämpfer, 2 Stück	190.00		
Radstossdämpfer, 4 Stück		290.00	290.00
Aufpreis 500k Alko-Stützrad anstatt Standart-Stützrad 250kg	130.00	130.00	130.00
Deichselverlängerung auf Anfrage			
Iso-Boden mit Alu-Riffelblech belegt	1040.00	4090.00	1110.00
Alu-Riffelblech auf Boden	500.00	680.00	840.00
verzinktes Stahlblech auf Boden	370.00	490.00	600.00
Absperrstange, pro Stück	150.00	150.00	150.00
Loch-/Schlitzschiene, rechts-/links pro Paar	255.00	305.00	305.00
Reserveradhalter	130.00	130.00	130.00
Reserverad 14"	160.00	160.00	160.00
Schiebestützen pro Paar	115.00	115.00	115.00
Schiebesstützen verstärkt (schwere Ausführ.) Paar	290.00	290.00	290.00
Teleskopkurbelstützen (schwenk- u. drehbar) Paar	280.00	280.00	280.00
Tür seitlich rechts oder links	1150.00	1150.00	1150.00
versenkte Zurrösen, pro Stück	70.00	70.00	70.00
Steinschlagschutz	180.00	180.00	180.00




Isoboden mit Aluriffelblech



Standart: Holzboden mit Alu-Scheuerleisten



Kühlaggregat / Bedienung

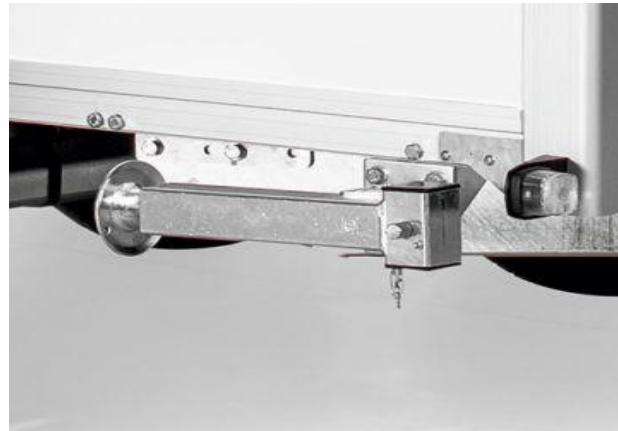

Kurbelstütze



Lamellenvorhänge gegen Kälteverlust