


Miet - Lift

Anhänger Möbellifte Hebebühnen Zelte Gas
Vermietung-Verkauf-Reparaturen

www.mietlift.ch


Miet-Lift Reinle AG
Im Nägelibaum 10
8352 Elsau-Räterschen
Tel. 052 203 33 11

info@mietlift.ch

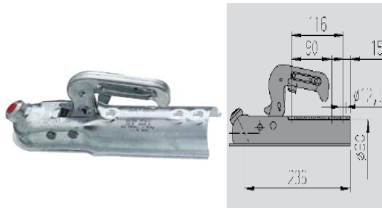


Kugelpkupplung AK 7 Ausführung B
Gesamtgewicht 750/800kg
Anschluss 60mm rund
Miet-Lift Art. Nr. 51001

Fr. 70.--

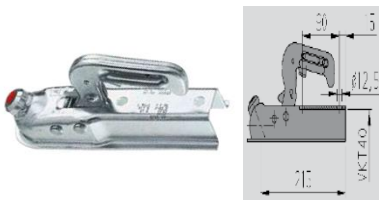


Kugelpkupplung AK 7 Ausführung I
Gesamtgewicht 750/800kg
Anschluss 40mm vierkant
Miet-Lift Art.Nr. 51006

Fr. 70.--

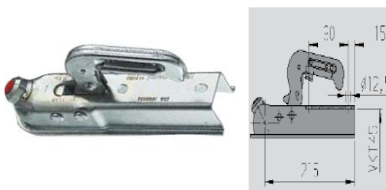


Kugelpkupplung AK 7 Ausführung G
Gesamtgewicht 750/800kg
Anschluss 45mm vierkant
Miet-Lift Art. Nr. 51003

Fr. 70.--

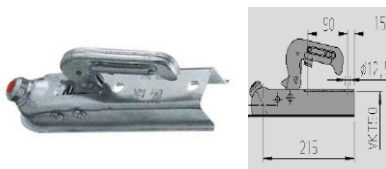


Kugelpkupplung AK 7 Ausführung D
Gesamtgewicht 750/800kg
Anschluss 50mm vierkant
Miet-Lift Art. Nr. 51004

Fr. 70.--

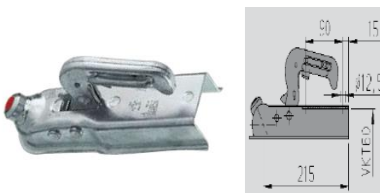

Kugelpkupplung AK 7 Ausführung E
Gesamtgewicht 750/800kg
Anschluss 60mm vierkant
Miet-Lift Art. Nr. 51005

Fr. 70.--

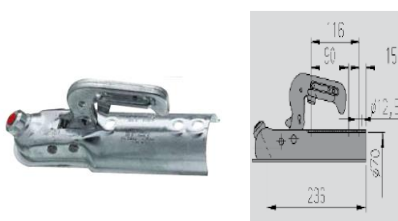

Kugelpkupplung AK 7 Ausführung C
Gesamtgewicht 750/800kg
Anschluss 70mm rund
Miet-Lift Art. Nr. 51002

Fr. 70.--



Kugelpkupplung 750 kg, ALKO 1367028
Anschluss 70 x 70mm vierkant
Stützlast 75kg
Miet-Lift Art. Nr. 51035

Fr. 55.--



Kugelpkupplung Alko V 75-AK7, Gesamtgewicht 750kg, Anschluss auf V-Deichsel
Schraubabstand längs 130mm, quer 100/165mm Lochgrösse 13mm

Miet-Lift Art. Nr. 51057

Fr. 70.--



Kugelpkupplung BC-1200GG

Anschluss 70mm rund
Anhängelast 1200kg
Verschraubung vertikal 12mm
Lochabstand 90 + 116mm

Miet-Lift Art. Nr. 51019

Fr. 53.--



Kugelpkupplung 1300kg, Zugrohr rund
50/51mm, Verschraubung über Kreuz,
Lochabstand 40mm, Stützlast 100kg

Miet-Lift Art. Nr. 51036

Fr. 52.--



Kugelpkupplung WW 13-N

ø 45/46mm rund, Anhängelast 1500kg
Verschraubung über Kreuz 12mm
Lochabstand 40mm

Miet-Lift Art. Nr. 51012

Fr. 80.--



Kugelpkupplung WW 150-RB

ø 50/51mm rund, Anhängelast 1500kg
Verschraubung über Kreuz 12mm
Lochabstand Schrauben 40mm

Miet-Lift Art. Nr. 51013

Fr. 85.--



Kugelpkupplung mit Flachgriff, 1500kg,

Stützlast 100kg ALBE EM 150 R-AS,
Verschraubung über Kreuz 12 / 12mm,
Schraubenabstand 40mm, für Zugrohr 45mm.

Miet-Lift Art. Nr. 51048

Fr. 90.--


Flachgriff



Kugelkupplung AK 160 Ausführung A,
GG 1600kg, Stützlast 120kg. Anschluss
für Rundrohre 35mm. Verschraubung: 2 Loch
horizontal Abstand 40mm, Loch 12,5mm.
Alko-Nr. 267311.

Miet-Lift Art. Nr. 51007


Fr. 74.--



**Kugelkupplung Alko AK 160 Ausführung
B (1225068)**, GG 1600kg, Stützlast 120kg.
Anschluss für Rundrohre 50mm. Verschraubung:
2 Loch horizontal Abstand 40mm,
Loch 12,5mm, 1 Loch vertikal Loch 12,5mm.

Miet-Lift Art. Nr. 51008

Fr. 87.--



Kugelkupplung ALBE EM 220 R Ausf.
A, Durchmesser 45/46mm rund, Anhängelast
2200kg, Stützlast 100kg, Verschraubung
über Kreuz 12 + 12mm

4Miet-Lift Art. Nr. 51034

Fr. 90.--



Kugelkupplung ALBE EM 220 R Ausf.
B, Durchmesser 50mm rund, Anhängelast
2000kg, Stützlast 100kg, Verschraubung
über Kreuz 12 + 12mm

Miet-Lift Art. Nr. 51038

Fr. 90.--



Kugelkupplung WW 20-F4
für 50mm Rundrohr
2000kg Anhängelast, Stützlast 100kg
Verschraubung über vertikal
Lochabstand Schrauben 90mm od. 115mm

Miet-Lift Art. Nr. 51025

Fr. 125.--



Kugelpkupplung WW 20-F1
für 60mm Rundrohr
2000kg Anhängelast, Stützlast 100kg
Verschraubung über vertikal
Lochabstand Schrauben 90mm od. 115mm

Fr. 125.--

Miet-Lift Art. Nr. 51026



Kugelpkupplung Knott K20 45/46mm,
Anhängelast 2000kg, für Rohrdurchmesser
45/46mm, Stützlast 100kg, Verschraubung
über Kreuz 12mm, Lochabstand 40mm

Fr. 100.--

Miet-Lift Art. Nr. 51033



Kugelpkupplung mit Flachgriff 2200kg,
Stützlast 100kg ALBE EM 220 R-BS,
Verschraubung über Kreuz 12 / 12mm,
Schraubenabstand 40mm, für Zugrohr 50mm.

Fr. 114.--

Miet-Lift Art. Nr. 51052

Flachgriff



Kugelpkupplung Alko AK 270 Plus
(1730082), GG 2700kg, Stützlast 120kg.
Anschluss für Rundrohre 50mm. Verschrau-
bung: 2 Loch horizontal Abstand 47-54mm,
Loch 12,5mm, 1 Loch vertikal Loch 12,5mm.

Fr. 90.--

Miet-Lift Art. Nr. 51037



Kugelpkupplung Knott K27 50mm,
Anhängelast 2700kg, für Rohrdurchmesser
50mm, Stützlast 150kg, Verschraubung
über Kreuz 14mm, Lochabstand 40mm
8802709X

Fr. 122.--

Miet-Lift Art. Nr. 51068



Kugelpkupplung AK 301 Guss

GG 3000kg, Anschluss für Rundrohr 50mm
 Verschraubung: 2 Loch horizontal Abstand
 54mm, Loch 12,5mm, 1 Loch vertikal
 Stützlast 325kg. Alko-Nr. 1221746

Miet-Lift Art. Nr. 51045

Fr. 125.--



Kugelpkupplung WW 30-D2

ø 45/46mm für Rundrohr
 Anhängelast 3000kg, Stützlast 100kg
 Lochabstand Schrauben 40mm
 Verschraubung über Kreuz 12mm

Miet-Lift Art. Nr. 51014

Fr. 114.--



Kugelpkupplung WW 200-C7 / H

ø 70mm für Rundrohr
 Anhängelast 3000kg, Stützlast 150kg
 Lochabstand Schrauben 90mm+115mm
 Verschraubung beide vertikal M12

Miet-Lift Art. Nr. 51018

Fr. 150.--




Kugelpkupplung AK 351

Anhängelast 3500kg / Stützlast 350kg
 Anschluss rund 60mm, horiz. 54mm,
 Bohrung 2 x M12Kreuz und Horizontal (1224333)

Miet-Lift Art. Nr. 51010

Fr. 149.--




Kugelpkupplung AK 351, Anhängelast

3500kg / Stützlast 350kg, Anschluss rund
 rund 60mm, horiz. 54mm
 Bohrung M16 (1222636)

Miet-Lift Art. Nr. 51011

Fr. 134.--





Kugelpackung AK 351 Profi-Set,
Anhängelast 3500kg / Stützlast 350kg.
Anfahrerschutz, Schloss, Sicherheitskugel.
Anschluss rund 60mm (inkl. Reduktions-
Halbschalen), horiz. + Kreuz, 54mm.
Bohrung M16.

Alko Nr. 1223428

Miet-Lift Art. Nr. 51046

Fr. 173.--



Kugelpackung Knott K35 45/50mm
für 45/50mm Rundrohr, abschliessbar
3500kg Anhängelast, Stützlast 150kg
Verschraubung über Kreuz M12
Lochabstand Schrauben 40mm
Gummischutz (1041164)

Miet-Lift Art. Nr. 51024

Fr. 162.--



Kugelpackung Knott K 35A 50mm
für 50/51mm Rundrohr, abschliessbar
3500kg Anhängelast, Stützlast 150kg
Verschraubung über Kreuz M14 + M12
Lochabstand Schrauben 40mm
Gummischutz (1041165)

Miet-Lift Art. Nr. 51021

Fr. 157.--



Kugelpackung 3500kg, Stützlast 200kg,
für Rundrohre Durchmesser 50mm,
Verschraubung über Kreuz 12K,5 / 12,5mm,
Lochabstand 40mm

Miet-Lift Art. Nr. 51051

Fr. 111.--



Kugelpackung 3500kg, Stützlast 150kg,
K35-A für Rundrohre Durchmesser 50mm,
Verschraubung über Kreuz 14,5 x 14,5mm,
Lochabstand 40mm

Miet-Lift Art. Nr. 51053

Fr. 115.--



Kugelpkupplung 3500kg, Stützlast 150kg,
K35-A für Rundrohre Durchmesser 50mm,
Verschraubung horizontal 14,5mm
vertikal 12,5mm, Lochabstand 40mm

Miet-Lift Art. Nr. 51054

Fr. 103.--



Kugelpkupplung EM 350 R

12.5 / 14.5, 3500 / 200kg
Zugrohr 50/51mm
Anhängelast 3500kg, Stützlast 200kg

Miet-Lift Art. Nr. 51027

Fr. 198.--



Kugelpkupplung EM 350

Durchmesser 60mm rund
horizontal 54mm
Anhängelast 3500kg
Stützlast 200kg
Bohrung M14

Miet-Lift Art. Nr. 51029

Fr. 128.--



Kugelpkupplung EM 350R

3500kg, Stützlast 200kg, Verschraubung
über Kreuz 12/12mm, für Zugrohr 60mm
Ausführung C

Miet-Lift Art. Nr. 51050

Fr. 198.--



Kugelpkupplung EM 350 R-C

3500kg, Stützlast 200kg, Verschraubung
über Kreuz 14.5/14.5mm, für Zugrohr 60mm
Ausführung C

Miet-Lift Art. Nr. 51059

Fr. 122.--



Kugelpkupplung EM 350 R
 Durchmesser 65mm rund
 Verschraubung über Kreuz M14
 Lochabstand 40mm, Bohrung M14
 Anhängelast 3500kg
 Stützlast 200kg

Miet-Lift Art. Nr. 51028

Fr. 146.--



Halbschale für Kupplung
 Innen 45mm, Aussen 50mm

Miet-Lift Art. Nr. 51030

Fr. 12.--



Halbschale für Kupplung
 Innen 40mm, Aussen 50mm

Miet-Lift Art. Nr. 51031

Fr. 13.--



Halbschale für Kupplung
 Innen 35mm, Aussen 40mm

Miet-Lift Art. Nr. 51032

Fr. 11.--



Sicherheitskupplung AKS TM 1300
 Gesamtgewicht 1360kg, 50mm rund

Miet-Lift Art. Nr. 51040


Fr. 461.--



**Spur stabilisierungskupplung / Anti-
 schlingerkupplung ALKO AKS 3004, GG 3000kg,**
 inkl. Schloss und Saftey-Ball. Für Zugrohr 35 - 50mm
 rund, Lochabstand 47-54mm kreuz und horizontal,
 M 12, Stützlast 150kg. 1225155, ETI 811607

Miet-Lift Art. Nr. 51041

Fr. 522.--

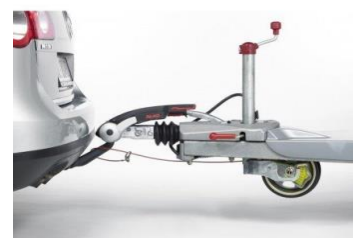



**Spurstabilisierungskupplung / Anti-
schlingerkupplung ALKO AKS 3004,**
GG 3000kg. Für Zugrohr 35 - 50mm, rund,
Lochabstand 47-54mm kreuz und horizontal,
M 12, Stützlast 150kg. 1225158

Fr. 469.--

Miet-Lift Art. Nr. 51043



**Spurstabilisierungskupplung / Antischlinger-
kupplung ALKO AKS 3504, GG 3500kg,**
inkl. Schloss und Safety-Ball. Für Zugrohr
60mm rund, **Lochabstand 40-54mm kreuz und
horizontal, M14, Stützlast 350kg.** 1225763

Fr. 625.--

Miet-Lift Art. Nr. 51042



**Spurstabilisierungskupplung / Antischlinger-
kupplung ALKO AKS 3504, GG 3500kg,**
integriertes Schloss und Safety-Ball. Für Zugrohr
60mm rund, **Lochabstand 54mm horizontal**
M16, Stützlast 350kg. 1225761

Fr. 625.--

Miet-Lift Art. Nr. 51055



Reib- / Bremsbeläge zu ALKO AKS 2000
mit rotem Handgriff. Beläge seitlich,
schraubbar. 12207858

Fr. 97.--

Miet-Lift Art. Nr. 51061



**Reib- / Bremsbeläge zu ALKO AKS 3004 +
KS 3504 mit schwarzem Handgriff.**
Beläge seitlich, 1220755

Fr. 63.--

Miet-Lift Art. Nr. 51062



**Reib- / Bremsbeläge zu ALKO AKS 3004 +
KS 3504 mit schwarzem Handgriff.**
Beläge für vorne und hinten, 691418

Fr. 449.--

Miet-Lift Art. Nr. 51063



Sicherheitskupplung (Antischlingerkupplung) Winterhoff WS 3000. Für Anhänger bis Gesamtgewicht 3000kg. Für Rohrdurchmesser 50mm, Verschraubung über Kreuz, horizontale Schraube M14, vertikale Schraube M12, Schraubenabstand 40mm. Set mit Faltenbalg, Schutzkugel für Kupplung und Schutzkappe für Anhängerkugel, Schrauben.

Miet-Lift Art. Nr. 51044

Fr. 447.--



Reib- / Bremsbeläge zu Winterhoff WS 3000 mit schwarzem Handgriff. Beläge für vorne und hinten, einklickbar.

Miet-Lift Art. Nr. 51066

Fr. 57.--




Prüfanzeige zu Sicherheitskupplung (Antischlingerkupplung) Winterhoff WS 3000. Set 4-teilig: schwarze Hülse, grüner Bolzen, gelbe Kappe, Feder

Miet-Lift Art. Nr. 51067

Fr. 37.--

Anzeige montiert



Diebstahlschloss zu Sicherheitskupplung ALKO AKS 2004/3004 grau, Nr. 811322, mit 2 Schlüsseln

Miet-Lift Art. Nr. 51047

Fr. 105.--



DIN-Oese ALKO bis 1300kg, 2 x M12 horizontal geschraubt, Lochabstand 54mm für Rohrdurchmesser 35mm. Für Auflauf-einrichtung 1,3 VB / 120R / 60S/2 / 90S/3 Montage über Schubrohr, ALKO-Nr. 217240

Miet-Lift Art. Nr. 51503

Fr. 305.--



DIN-Oese Knott Nr. 98761693, 3500kg
 zulässiges Gesamtgewicht, Innenrohrdurchmesser 45mm, über Kreuz geschraubt M12, Lochabstand 40mm.

Fr. 172.--

Miet-Lift Art. Nr. 51500



DIN-Oese Anschluss 40/45, 2 x M14
 Bohrung Horizontal, Lochabstand 54mm, 1. Loch 20mm, 2. Loch 40mm

Fr. 256.--

Miet-Lift Art. Nr. 51501



DIN-Oese Anschluss 40/50, 2 x M14
 Bohrung Horizontal, Lochabstand 54mm, 1. Loch 20mm, 2. Loch 40mm

Fr. 256.--

Miet-Lift Art. Nr. 51502



DIN-Zugöse Schlegl SFV25/25B/30, KNOTT
 3500kg zulässiges Gesamtgewicht, Innenrohrdurchmesser 50mm, über Kreuz geschraubt M12, Lochabstand 40mm. Nr 989 49 393

Fr. 162.--

Miet-Lift Art. Nr. 51517



DIN-Zugöse KNOTT Anhängelast 3500kg
 3500kg zulässiges Gesamtgewicht, Innenrohrdurchmesser 50mm, über Kreuz geschraubt M 14, Lochabstand 40mm. Nr 98761993

Fr. 204.--

Miet-Lift Art. Nr. 51518



DIN-Oese Knott Anhängelast 3500kg,
 für Rohrdurchmesser 60mm, 2x M14 Bohrung horizontal, Lochabstand 54mm. 1. Loch 24mm, 2. Loch 55mm. 26015103

Fr. 204.--

Miet-Lift Art. Nr. 51506



DIN-Oese ALKO 251 3000kg, 2 x M12
horizontal geschraubt, Lochabstand 50mm,
für Rohrdurchmesser 50mm. Für Auflaufein-
richtung 161 VB / 251 VB, Montage über
Schubrohr, ALKO-Nr. 121 3350.

Fr. 184.-- / Stk.

Miet-Lift Art. Nr. 51507



DIN-Oese ALKO 351 VB 3500kg, 2x M16
horizontal geschraubt M16, Lochabstand 54mm,
für Rohrdurchmesser 60mm. Für Auflaufein-
richtung 351, Montage über Schubrohr,
ALKO-Nr. 1224114.

Fr. 232.-- / Stk.

Miet-Lift Art. Nr. 51505



DIN-Oese ALKO 351 S u. 2.8VB bis
3500 kg, in Schubrohr montiert für
40mm Innenmass

Fr. 285.--

Miet-Lift Art. Nr. 51508



DIN-Oese ALKO für Auflaufbremse bis
3500kg, Zapfendurchmesser 37mm,
Schraubenabstand 50mm (M12), ohne
Loch am Zapfende

Fr. 291.--

Miet-Lift Art. Nr. 51509



DIN-Oese ALKO 161 / 251S bis 2700kg,
2 x horizontal geschraubt, Schraubendurch-
messer 12mm, Lochabstand 50mm, Zapfen-
durchmesser 37mm (Loch in Zapfenende).
ALKO-Nr. 357 419.

Fr. 196.--

Miet-Lift Art. Nr. 51510



DIN-Oese Anschluss 40/40mm, Loch 40mm
Länge 270mm, Material St. 52.3
DIN 74054, zum Anschweißen
Stützlast max. 350kg, D-Wert 18

Fr. 70.--



DIN-Oese Anschluss 40/50mm, Loch 40mm

Fr. 82.--

Länge 320mm, Material St. 52.3
DIN 74054, zum Anschweißen
Stützlast max. 500kg, D-Wert 25

Miet-Lift Art. Nr. 51514



DIN-Oese Anschluss 50/50mm, Loch 40mm

Fr. 85.--

Länge 300mm, Material St. 52.3
DIN 74054, zum Anschweißen
Stützlast max. 1000kg, D-Wert 65

Miet-Lift Art. Nr. 51515



DIN-Oese bis 3500kg, über Kreuz

Fr. 355.--

geschraubt, Zapfendurchmesser 51,8mm,
Lochabstand 40mm, Lochdurchmesser 14mm.
Für Auflaufeinrichtung Innenrohrmontage

Miet-Lift Art. Nr. 51513



Kugelkopf 2000kg, ALKO 127501

Fr. 52.--

Stützlast 150kg
D-Wert 17.0

Miet-Lift Art. Nr. 51101



Kugelkopf 3500kg D- 23.2KN

Fr. 67.--

Stützlast 280kg, Lochabstand 90mm
2 Loch 16,5mm.

Miet-Lift Art. Nr. 51102



Kugelkopf 3500kg, Stützlast 300kg

Fr. 181.--

Lochbild 83x56mm 4xM10, Mitte Kugel
20mm über oberste Schraube und 105mm
Fahrzeugbefestigung, D-Wert 27.5
Geeignet für Variobloc

Miet-Lift Art. Nr. 51122



Kupplungskugel mit DIN-Oesen-Bolzen
verzinkt, Bradley/Alko. 4-Loch 86 x 45mm
(Mitte Loch), Kugeldurchmesser 50mm,
Steckbolzendurchmesser 32mm.

D-Wert 30.95kN, Anhängelast 3500kg
Bolzen, 5000kg Kugel, ohne Schrauben.

Miet-Lift Art. Nr. 51100

Fr. 196.--



Übergangsstück/Adapter von DIN-Oese
40mm zu Kugelkupplung, Gesamtgewicht
3500kg. Stützlast 150kg, D-Wert 17.17kN.

Miet-Lift Art. Nr. 51126

Fr. 647.--



STAKU-Kupplung bis 6.0t
DIN-Oese und Kugelkopf
passend zu 35, 40 und 50mm
(ohne Kugelkopfbolzen)

Miet-Lift Art. Nr. 51115

Fr. 618.--



Distanzring zu STAKU-Kupplung
Aussendurchmesser 40mm
Innendurchmesser 30mm

Miet-Lift Art. Nr. 51125


Fr. 33.--

Varioblock Wechselsystem von Rockinger

Basisplatte mit vier Schrauben am Fahrzeug montiert. Auf der dazu passenden Wechselplatte können verschiedenen Kugel- oder Hakenköpfe angebracht werden. Durch ein schnelles Wechseln der Platten mit Köpfe ist so eine flexible Verbindung gegeben.

Lochabstände: 83 x 56mm oder 85 x 45mm

Schraubenqualität 10.9 verwenden

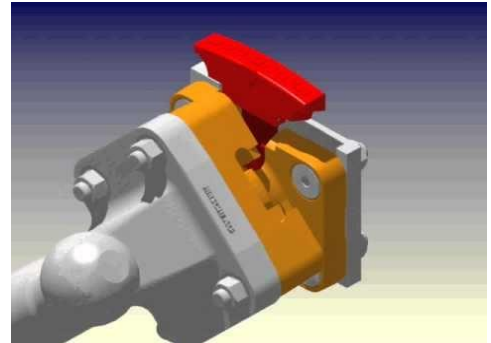


Basisplatte, X 83 x 56 Variobloc
Rockinger Variobloc/Wechselsystem.
Schraubenabstand 83 x 56mm
Nr. 100 B 01 001

Miet-Lift Art. Nr. 51130

Schraubenqualität 10.9 verwenden

Fr. 273.-



Wechselplatte, U 83 x 56 Variobloc
Rockinger Variobloc/Wechselsystem.
Schraubenabstand 83 x 56mm
Nr. 100 C 01 001

Miet-Lift Art. Nr. 51131

Schraubenqualität 10.9 verwenden

Fr. 204.--



Basisplatte, Y 85 x 45 Variobloc
Rockinger Variobloc/Wechselsystem.
Schraubenabstand 85 x 45mm
Nr. 100 B 02 M12

Miet-Lift Art. Nr. 51132

Fr. 289.--

Schraubenqualität 10.9 verwenden



Wechselplatte, V 85 x 45 Variobloc
Rockinger Variobloc/Wechselsystem.
Schraubenabstand 85 x 45mm
Nr. 100 C 02 M12

Miet-Lift Art. Nr. 51133

Fr. 217.--

Schraubenqualität 10.9 verwenden



Rockinger Variobloc/Wechselsystem SET
83 x 56mm. 1 x Basisplatte, X 83 x 56
Schraubenabstand 83 x 56mm, Nr. 100 B 01 001
1 x Wechselplatte, U 83 x 56, Schraubenabstand
83 x 56mm, Nr. 100 C 01 001.
1 x Schutzkappe zu Basisplatte Nr. 25344
Miet-Lift Nr.: 51130 + 51131 + 51134
ROE100A01002

Miet-Lift Art. Nr. 51137

Fr. 484.--

Set 3-teilig

Schraubenqualität 10.9 verwenden



Rockinger Variobloc/Wechselsystem SET
85 x 45mm. 1 x Basisplatte, X 85 x 45
Schraubenabstand 85 x 45mm, Nr. 100 B 02 M12
1 x Wechselplatte, U 85 x 45, Schraubenabstand
85x45m, Nr. 100 C 02 M12
1 x Schutzkappe zu Basisplatte Nr. 25344
Miet-Lift Nr.: 51130 + 51131 + 51134
ROE100A02002

Miet-Lift Art. Nr. 51138

Fr. 484.--

Set 3-teilig

Schraubenqualität 10.9 verwenden



Schutzkappe zu Basisplatte
Rockinger /
Variobloc
Nr. 25344

Miet-Lift Art. Nr. 51134

Fr. 25.--



Reparaturset Griff Variobloc

Nr. 70761

Miet-Lift Art. Nr. 51135

Fr. 25.--



Wandhalterung zu Vaiobloc-

Wechselsystem inkl. Schrauben (keine Belastung, nur als "Parkplatz"), WHVB 14

Miet-Lift Art. Nr. 51129

Fr. 127.--



Varioblock Kugelkopf inkl. Wechselplatte

(83 x 56mm), Höhe Mitte Kugel 20mm oberhalb

Mitte der oberen Schrauben. D-Wert 27,5kN

3500kg, Stützlast 300kg. Nr. 100 C 01 541

Miet-Lift Art. Nr. 51128

Fr. 289.--

Schraubenqualität 10.9 verwenden



Stützlastwaage für Anhänger und

Wohnwagen bis max. 100kg Stützlast, Kunststoffprofile mit Federwaage, keine Präzisionswaage.

Miet-Lift Art. Nr. 51180

Fr. 28.--



Stützlastwaage SensoTec für Anhänger

und Wohnwagen bis max. 150kg Stützlast.

Digitalanzeige für 9 Volt-Batterie (ohne Batterie im Lieferumfang), höhenverstellbarer Stellfuß für das Anpassen der richtigen Kugelhöhe


Miet-Lift Art. Nr. 51181

Fr. 111.--





Anhänger mit vollem Gewicht auf die Kugel vom Zugfahrzeug anhängen. Stützrad hochheben. Waage mit Kugel auf Kugelhöhe vom Zugfahrzeug einstellen (mit Stellfuss). Anhänger mit Stützrad abhängen, Waage in die Kupplung fixieren und Stützrad entlasten damit das ganze Gewicht auf der Waage liegt. Gewicht auf Anzeige ablesen.

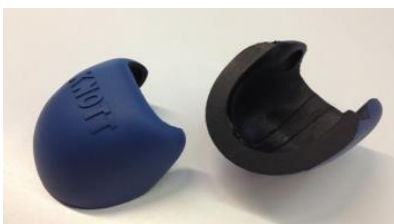

Kupplungsschutz Soft-Dok,
Gummi blau Knott

Fr. 22.--

Miet-Lift Art. Nr. 51198



Kupplungsschutz Softtop,
Gummi schwarz Knott

Fr. 33.--

Miet-Lift Art. Nr. 51199



Kugelbolzen mit Mutter, Kugel Durchmesser 50mm, M24,
Anhängelast 3500kg, Stützlast 120kg

Fr. 64.--

Miet-Lift Art. Nr. 51117



Kugelbolzen mit Mutter, Kugel Durchmesser 50mm, M20,
Anhängelast 2000kg, Stützlast 150kg

Fr. 38.--

Miet-Lift Art. Nr. 51119



Lose Kugel ø 50mm
zum anschweißen

Fr. 45.--

Miet-Lift Art. Nr. 51118



Kupplungsschutz Soft-Dok
AK7, AK10/2, AK 252, AK160, AK300
Gummi rot

Fr. 21.--

Miet-Lift Art. Nr. 51201



Schutzkappe für 50mm Kugel
Gummi rot

Fr. 12.--

Miet-Lift Art. Nr. 51202



Schutzkappe für 50mm Kugel
Gummi schwarz

Fr. 12.--

Miet-Lift Art. Nr. 51203



Schutzkappe silber für 50mm Kugel
PVC mit Haltering

Fr. 12.--

Miet-Lift Art. Nr. 51204



Schutzkappe schwarz für 50mm Kugel
Kugel

Fr. 12.--

PVC mit Haltering

Miet-Lift Art. Nr. 51206



Schutzkappe autom. Schmierung
schwarz, wirkt rostumwandelnd
salzwasser- u. uv-beständig

Fr. 29.-- / Stk.

Miet-Lift Art. Nr. 51210



Safety-Ball für Kugelkupplung
harter Kunststoff rot
Ergänzung zu Diebstahlsicherung
Miet-Lift Art. Nr. 51205

Fr. 17.--



Abdeckhaube für Stützrad und Kupplungen mit Gummispanner
Länge 87cm, Höhe 60cm
Miet-Lift Art. Nr. 51215

Fr. 29.--



Abdeckhaube für Kupplungen
wetterbeständig, atmungsaktiv,
schwarz, farbecht
Miet-Lift Art. Nr. 51216

Fr. 55.--



Abdeckhaube für Stützrad und Kupplung. Länge 85cm, Höhe 60cm
für schiebbare Stützräder, mit Gummizug
Miet-Lift Art. Nr. 51217

Fr. 67.--



Abdeckhaube für Stützrad und Kupplung. Länge 90cm, Höhe 90cm
für automatische Stützräder, mit Gummizug
Miet-Lift Art. Nr. 51218

Fr. 72.--



Abreiss-Leine mit Federhaken und Ring
100cm
Miet-Lift Art.Nr. 53320

Fr. 12.--



Abreiss-Leine mit Federhaken und Ring
120cm

Fr. 14.--

Miet-Lift Art.Nr. 53321



Abreiss-Leine mit Federhaken und Ring
150cm

Fr. 17.--

Miet-Lift Art.Nr. 53322



ALKO Abreiss-Leine mit Haken
100cm

Fr. 15.--

Miet-Lift Art.Nr. 53323



ALKO Abreiss-Leine
mit Gabelanschluss und Karabiner
120cm

Fr. 16.--

Miet-Lift Art.Nr. 53324



ALKO Abreiss-Leine mit Haken
180cm, Nr. 375162

Fr. 28.--

Miet-Lift Art.Nr. 53326



Abreiss-Leine mit Karabinerhaken
und Ring, 100cm

Fr. 16.--

Miet-Lift Art.Nr. 53327



Ring verschweisst zur Sicherung der
Abreissleine an Kugelstange / Anhängervor-
richtung, rostfreier Edelstahl 5 x 50mm

Fr. 12.--

Miet-Lift Art.Nr. 53330



Abreisseilhalter verzinkt zum Anschraube Fr. 16.--
mit Verriegelung

Miet-Lift Art.Nr. 53328



Abreisseilhalter verzinkt zum Anschraube Fr. 16.--

Miet-Lift Art.Nr. 53329

Abreisshalter "Hollandöse" passend zu bestimmten Kupplungstypen je nach Automodell



Abreisseilhalter INOX-Stahl mit 2 Fr. 49.--
Schrauben (Hollandöse) zu BMW X3 (F25)
Wird mit 2 Schrauben an die Steckdose
der Kupplung montiert

Miet-Lift Art.Nr. 53352



Abreisseilhalter INOX-Stahl mit 2
Schrauben (Hollandöse) zu BMW X3 (F25)
Wird mit 2 Schrauben an die Steckdose
der Kupplung montiert

Fr. 49.--

Miet-Lift Art.Nr. 53353

